



Zakład Komunalny
„Kleszczów” Sp. z o.o.

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.

97-410 Kleszczów, ul. Główna 41

tel. (44) 731-32-23, fax (44) 731-31-13

e-mail: sekretariat@zkkleszczow.pl

www.zkkleszczow.pl

Kleszczów, dnia 20.01.2020 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa materiałów instalacyjnych” znak ZK/1/2020.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części, każdy z oferentów może złożyć ofertę częściową lub całościową. W przypadku złożenia oferty całościowej, Zamawiający zastrzega że może udzielić zamówienia na wybraną część zamówienia zgodnie z kryteriami wyboru oferty.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zaproszenie dotyczy dostawy materiałów zgodnie z poniższym zestawieniem materiałowym:

Część 1


Lp	MATERIAŁ	ILOŚĆ	
		[m]	[szt]
1	Rura stalowa Ø 219,1/7	9	1
2	Rura DN110 PE SDR 17 - długość 12,0m	276	23
3	Rura DN32 PE SDR 11	250	-
4	Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN52		1
5	Tuleja kołnierzowa PE HD 100 SDR17		4
6	Kołnierz 100 + śruby 8kpl		4
7	Zasuwa klinowa DN100 kołnierzowa krótka		2
8	Zasuwa klinowa DN100 kołnierzowa z obudową teleskopową		1
9	Łuk segmentowy DN110 PE 33° SDR 17		2
10	Łuk segmentowy DN110 PE 38° SDR 17		4
11	Łuk segmentowy DN110 PE 43° SDR 17		1
12	Zasuwa kołnierzowa klinowa DN80 z obudową teleskopową		2
13	Tuleja kołnierzowa PE HD 80		2
14	Kołnierz 80 + śruby 8kpl		2
15	Trójnik PE 110/80 SDR11		2
16	Rura woda DN110 PE SDR 11 - długość 12,0m	264	22
17	Łuk segmentowy DN110 PE 25° SDR 11		1
18	Łuk segmentowy DN110 PE 41° SDR 11		1
19	Łuk segmentowy DN110 PE 72° SDR 11		1
20	Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 6,0m	156	26
21	Rura Ø 160 PVC SN8 lita dł. 4,0m	32	8
22	Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 3,0m	18	6
23	Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 2,0m	12	6
24	Rura Ø 200 PVC SN8 lita dł. 1,0m	6	6
25	Mufa PVC 200		3
26	Łącznik KR rurowo - kołnierzowy DN 200		1
27	Właz żeliwno-betonowy D400		7
28	Zaślepka DN 100		1

NIP 769-19-43-770, REGON 592130741

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074575 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,
Kapitał zakładowy: 25.700.000,00 PLN

Część 2

Lp	MATERIAŁ	Nr studni	pokrywa	zwężka	Rzędna wjazdu	Rzędna dna kanału	Głębokość studni	ILOŚĆ	Przejścia szczelne			
					[m]	[m]			wlot/wylot	Rodzaj rury	Ø [mm]	Kąt [°]
1	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S1		tak	203,9	201,83	2070	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	200	90
2	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S2		tak	204,4	202,25	2150	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	200	180
									wylot 2	PVC	160	90
									wylot 3	PVC	160	270
3	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S3		tak	204,85	202,67	2180	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	200	180
									wylot 2	PVC	160	90
									wylot 3	PVC	160	270
4	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S4		tak	205,24	203,13	2110	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	200	180
5	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S5		tak	205,53	203,34	2190	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	200	180
									wylot 2	PVC	160	90
									wylot 3	PVC	160	270
6	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1000 stopnie uszczelki kineta	S6		tak	205,8	203,64	2160	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PVC	160	90
									wylot 2	PVC	160	270
7	Studnia betonowa prefabrykowana DN 1200 stopnie uszczelki. Podniesienie wlotu i wylotu (kaskada) 30 cm od dna studni	T5	TAK		206,29	204,5	1790	1	wlot	PE	110	0
									wylot 1	PE	110	180
8	Studnia betonowa prefabrykowana DN 2000 (betonowa - alternatywa PEHD) stopnie uszczelki. Sześć szt. przejść szczelnych - podniesienie na różnych wysokościach . Do zamówienia załączony zostanie rysunek	T5	TAK		203,9	200,95	2950	1	wlot	PVC	200	0
									wylot 1	PE	110	270
								2	wylot 2	PVC	160	300
									wylot 3	PVC	110	330
								3	wylot 4	PVC	50	200
									wylot 5	PVC	110	345

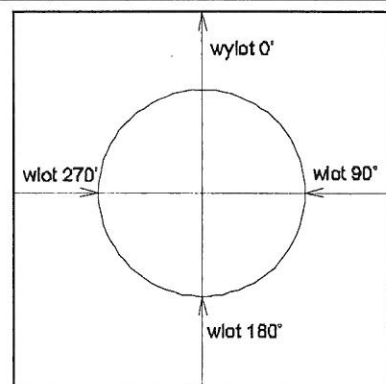

2. Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od dnia przekazania zlecenia dla każdej części za wyjątkiem pkt 8 część 2 – czas realizacji do 6 tygodni od dnia przekazania zlecenia.
3. Niniejsze zaproszenie dotyczy dostawy oraz rozładunku materiałów w przypadku studni oraz rur w miejscowości Kolonia Łuszczanowice (woj. łódzkie) – Wykonawca samodzielnie organizuje wyładunek np. samochodem z HDS. W przypadku pozostałego asortymentu rozładunek nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Głównej 41, Kleszczów (woj. łódzkie).
4. Termin płatności 14 dni od dnia podpisania protokołu z realizacji dostawy oraz wystawienia prawidłowej faktury VAT

Kryteria wyboru oferty cenowej

1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto o znaczeniu:
Dla części 1 – cena 100%
Dla części 2 – cena 100%
2. Ceny obejmują wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT - dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.
3. Cenę oferty oraz ceny jednostkowe należy umieścić w formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz oferty.

Zamawiający w uzgodnieniu z wykonawcą poprawi oczywiste lub nieistotne omyłki, jeśli takie znajdą się w ofercie.

Miejsce i termin składania ofert cenowych

Oferty proszę przekazać **do dnia 28.01.2020 r.**

- 1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zkkleszczow.pl
- 2) osobiście w siedzibie Spółki, Kleszczów ul. Główna 41
- 3) drogą listowną na ww. adres.

Osobą odpowiedzialną za udzielanie wyjaśnień jest p. Henryk Kłyszewski tel. 578-572-575

Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów wypełnionych i podpisanych własnoręcznie. Oferty przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Krzysztof Jasnos